

Vol.
5

木にこだわり、夢をカタチに

モクエイの加工品カタログ

フローリング・ピーリング・ログウォール・その他造作部材



山林をクリエイティブに

MOKUEI

株式会社 木栄

0


住まいのために、地球のために ～木栄のすべきこと～

木栄のすべきこと…

自然界への排出ゼロのシステムを
構築するまたはそれを構築するように
目指すこと。

それが『森のゼロエミッション』です。

その目標をECOに繋がると信じ、
会社を上げて着実に
進めていくのが木栄です。

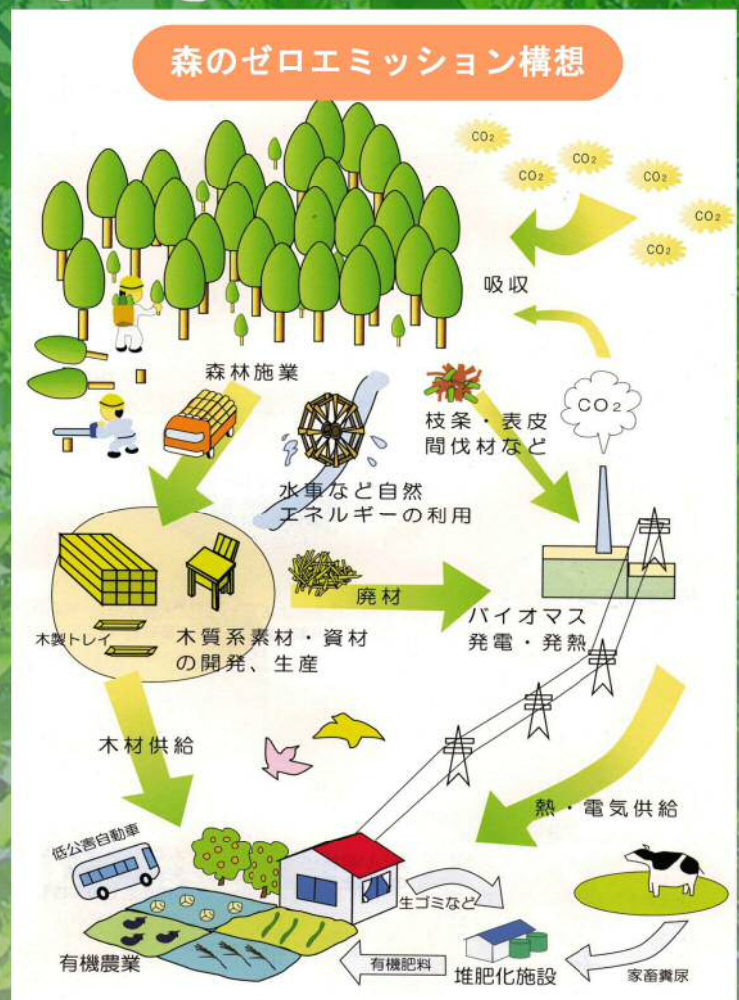

自然に優しい 人に暖かい

木には、人の心をやさしい気持ちにさせる力があるようです。木肌の温もりと香りがあなたの心を包みこんでくれます。

厳選された素材と優秀な技術と厳しい品質規準。この3つをもとに美しさをより長く保つ**オリジナル加工**を加え、「木栄だから安心」といえる高品質な商品をお届けできるのです。



心地よい⑥つのポイント

POINT①

快適な暮らし

木材には、部屋を湿りすぎず、乾きすぎない体に快適な湿調作用があります。部屋の湿度が高くなると湿気を吸い、低くなると放出するからです。

POINT②

あたたかくする

木の細胞がその中に空気の層を作り、その結果、木材には高い断熱効果があります。木をふんだんに使った家は見た目もあったかです。

POINT③

やすらぐ香り

木の持つ精油成分には、気持ちをリラックスさせてくれる働きがあります。また、桧の精油成分には、香りの効果に加えカビやダニを予防します。

POINT④

環境にやさしい

木々はCO₂を吸収し、枯れると微生物によって分解されCO₂を放出します。木材を利用すれば、CO₂の放出は防がれ、地球環境にも貢献できます。



POINT⑤

肌に柔らかい

木材は、適度の弾力性があり、これは細胞が作る空気のためで、足の負担が少ないです。また吸湿性が高く素足でもサラッと歩けます。

POINT⑥

健康生活の基本をつくる

新築の家、マンションで建材や防虫・防蟻剤等によりアレルギーなどが発症した話を聞くことがあります。天然材は、体を健康にする力があります。

モクエイオリジナル加工の特徴

100%国産杉桧使用

人に環境にやさしい

極寒の国や灼熱の国で育った木材を高温多湿の国、日本で使用することは、木材に負担をかけ、本来のその木の良さを失っています。
この地域の気候風土で育った木を同じ環境で使うことが一番良いと考えます。しかし今の状況は、山林の木は手入れがされず、地球温暖化や土砂災害、花粉症問題が深刻な問題となっています。
私たちの環境を守るのは私たち自身であり、地元の木を使うことは、私達の環境を守り生活を豊かにしてくれることなのです。



人工乾燥材

安定した品質

専用の設備により乾燥し水分量（含水率）を調整しています。
平均含水率15%以下で未乾燥の木材と比較すると寸法安定性が高いのが特徴です。



バイオ乾燥機



人工乾燥機

施工しやすい加工形状

豊富なラインナップ

本実、相じゃくり、目透かし等、施工箇所によってさまざまな用途に対応した加工形状をご用意しています。



CHECK!

裏面にはそり止め加工
(一部商品を除く)

不燃関係処理対応（ご注文の際は別途注入費が必要です）

不燃・準不燃・難燃認定木材

天然木ですので、ムク材の風合いを損なうことなく、木の持つ難点（燃える、腐る）を克服できます。
もちろんシックハウス対応で安全です。



難燃処理材施工例

準不燃処理材施工例

檜蔵（ひのくら）

UV塗装

F☆☆☆☆

直貼り

15mm厚

桧独特の上品な木目により、清潔感・高級感を部屋の印象に加えることが出来る商品です。



天然だから心地よい。



BH15-300UV□ ブラウン塗装

バリエーション



上小



一等

カラー

バリエーション全4色



クリアー (C)




アンバー (A)



グレース (G)



ブラウン (B)

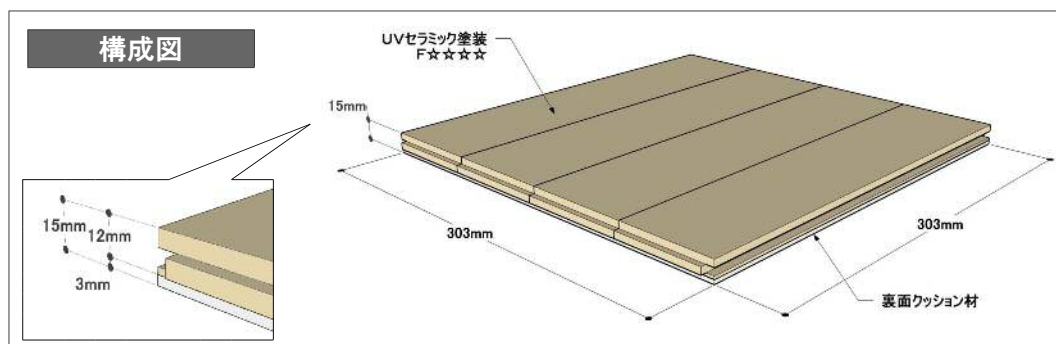

檜蔵（ひのくら）仕様							
品名	樹種	等級	製品寸法	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
受BH15-300UVC	桧	一等	303×303×厚15	18	¥1,300	¥14,157	UVクリア塗装
受BH15-300UVC	桧	上小	303×303×厚15	18	¥1,450	¥15,790	UVクリア塗装
受BH15-300UV□	桧	一等	303×303×厚15	18	¥1,350	¥14,657	UVカラー塗装
受BH15-300UV□	桧	上小	303×303×厚15	18	¥1,500	¥16,290	UVカラー塗装

※ 受は受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。

床板

桧フローリング(強化塗装)

ハードウレタン

F☆☆☆☆

四方実加工

15mm厚

桧無垢材の特徴であり弱点でもあった表面強度を特殊塗装により強固に仕上げました。

おすすめ
商品！


シックハウス対応

FHE15-108UVT (一等)



FHE15-108UVT (一等)

断面形状(単位はmm)

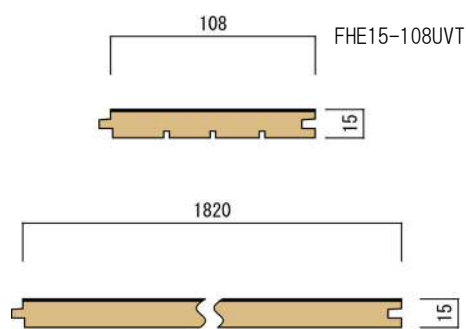

杉・桧フローリング(塗装品) 仕様								
品名	樹種	等級	長さ	厚×幅(働き巾)	入数	束単価	参考㎡単価	備考
FHE15-108HU	桧	一等	1.82	15×108	16	¥32,000	¥10,175	箱入
FHE15-108HU	桧	上小	1.82	15×108	16	¥48,000	¥15,263	箱入

※一等品は、埋め木処理品も含まれています。

床板

桧フローリング(幅広)

四方実加工

本実加工

15mm厚

幅広ならではの高級感あふれる表情が魅力。



FH15-108 (一等)




FH15-108 (一等)



FH15-108 (無節)

断面形状(単位はmm)



桧フローリング(幅広) 仕様

	品名	樹種	等級	長さ	厚×幅(働き巾)	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
受	FH15-108	桧	一等	3.9	15×108	4	¥2,500	¥5,936	サンダー仕上
受	FH15-108	桧	生節一等	3.9	15×108	4	¥3,200	¥7,598	〃
受	FH15-108	桧	上小	3.9	15×108	4	¥5,500	¥13,058	〃
受	FH15-108	桧	無節	3.9	15×108	4	¥7,500	¥17,807	〃
受	FHE15-108	桧	一等	1.82	15×108	8	¥1,200	¥6,105	〃
受	FHE15-108	桧	生節一等	1.82	15×108	8	¥1,500	¥7,632	〃
受	FHE15-108	桧	上小	1.82	15×108	8	¥2,800	¥14,245	〃
受	FHE15-108	桧	無節	1.82	15×108	8	¥3,800	¥19,333	〃

※品名がFHEの商品がエンドマッチ加工です。

※ 受は受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。

※一等品は、埋め木処理品も含まれています。

床板

桧フローリング(小幅)

四方実加工

本実加工

15mm厚

独特の香りなど、桧ならではの高級感を味わえる最もスタンダードな床材です。



FH15-78 (一等)




FH15-78 (一等)



FH15-78 (上小)

断面形状(単位はmm)



桧フローリング(小幅) 仕様

	品名	樹種	等級	長さ	厚×幅(働き巾)	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
受	FH15-78	桧	生節一等	3.9	15×78	5	¥2,400	¥7,890	サンダー仕上
受	FH15-78	桧	生節一等	2.9	15×78	5	¥1,600	¥7,074	"
受	FH15-78	桧	生節一等	1.9	15×78	5	¥1,000	¥6,748	"
受	FH15-78	桧	上小	1.9	15×78	5	¥1,500	¥10,122	"
受	FHE15-78	桧	生節一等	1.82	15×78	5	¥1,200	¥8,453	"

※品名がFHEの商品がエンドマッチ加工です。

※ 受 は受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。

床板

杉フローリング

本実加工

15mm厚

12mm厚

やわらかく優しい木肌と白太と赤身がおりなす表情豊かなフローリングです。




FS15-150（一等）



FS12-145（一等）



FS15-150（上小）

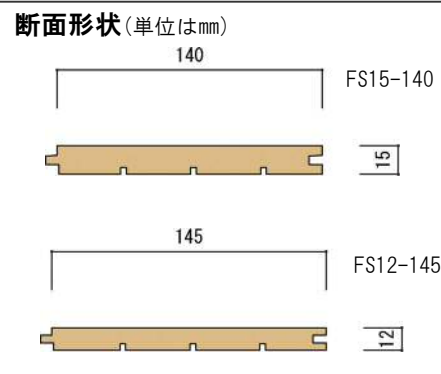

杉フローリング 仕様									
品名	樹種	等級	長さ	厚×幅(働き巾)	入数	枚単価	参考㎡単価	備考	
FS12-145	杉	一等	4	12×145	6	¥1,800	¥3,103	サンダー仕上	
FS12-145	杉	二等(捨貼用)	4	12×145	6	¥1,400	¥2,413	〃	
FS15-140	杉	一等	4	15×140	6	¥2,000	¥3,571	〃	
FS15-140	杉	二等(捨貼用)	4	15×140	6	¥1,600	¥2,857	〃	
受 FS15-150	杉	上小	4	15×150	6	¥3,800	¥6,334	〃	

※ 受 は受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。

床板


杉・桧フローリング(厚貼り)

本実加工

30mm厚

38mm厚

両面化粧で2階の床板、ロフト等に最適です。

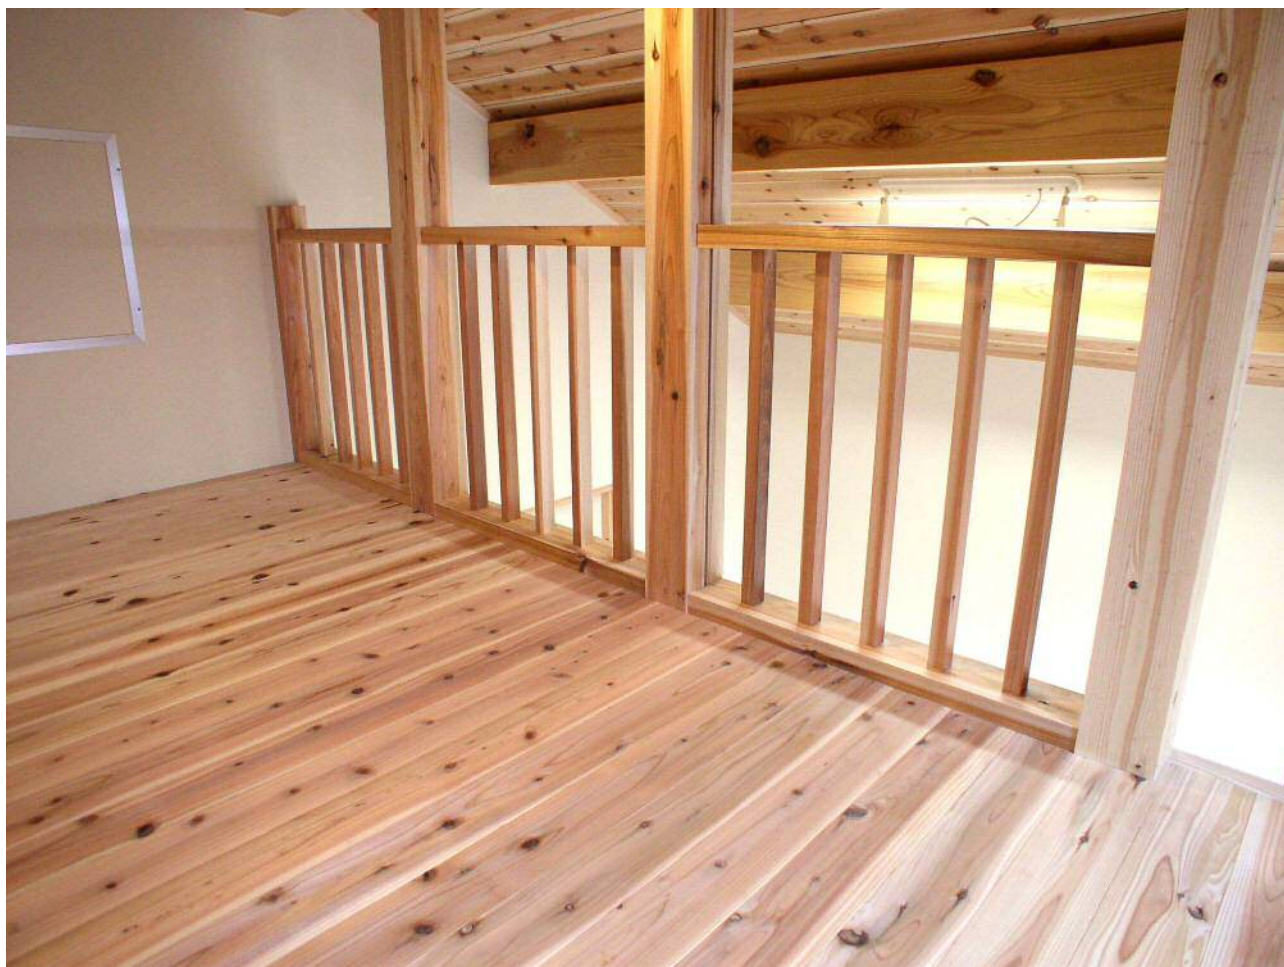

FS30-120 (一等)




FS30-150 (一等)



FH30-108 (一等)

断面形状(単位はmm)

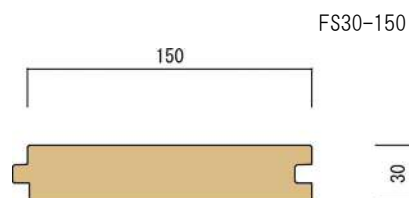

杉・桧フローリング(厚貼り) 仕様

	品名	樹種	等級	長さ	厚×幅(働き巾)	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
受	FS30-108	杉	一等	4	30×108	4	¥3,600	¥8,334	サンダー仕上
	FS30-150	杉	一等	4	30×150	1	¥5,000	¥8,334	〃
受	FS30-150	杉	赤身一等	4	30×150	1	¥6,500	¥10,834	〃
受	FS30-150	杉	上小	4	30×150	1	¥8,000	¥13,333	〃
	FS30-150	杉	二等(捨貼用)	4	30×150	1	¥3,000	¥5,000	〃
受	FS38-160	杉	一等	4	38×160	1	¥6,500	¥10,157	〃
受	FH30-108	桧	一等	3.9	30×108	4	¥4,600	¥10,922	〃

※ 受 は受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。

壁材

杉ピーリング

本実目透し

10mm厚

12mm厚

腰板や建具などにもコーディネートできます。



PS12-105（無地）




PS12-105（一等）




PSR12-100（上小）

断面形状（単位はmm）



PSR12-100



PS12-105

杉 ピーリング 仕様								
品名	樹種	等級	長さ	厚×幅(働き巾)	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
PS12-90	杉	一等	1.9	12×90	10	¥650	¥3,802	サンダー仕上
PS12-90	杉	上小	1.9	12×90	10	¥900	¥5,264	〃
PS12-105	杉	一等	3.9	12×105	8	¥2,000	¥4,884	〃
PS12-105	杉	上小	3.9	12×105	8	¥3,000	¥7,326	〃
PS12-105	杉	一等	1.9	12×105	8	¥850	¥4,261	〃
PS12-105	杉	上小	1.9	12×105	8	¥1,100	¥5,514	〃
PS12-105	杉	無節	1.9	12×105	8	¥1,500	¥7,519	〃
PS10-130	杉	一等	4	10×130	7	¥1,500	¥2,884	〃
PSR12-100	杉	上小	1.9	12×100	8	¥1,300	¥6,843	リップ加工

※ 不燃・準不燃・難燃処理、別途対応可能です。ご相談ください。


壁材

桧 ピーリング

本実目透し

12mm厚

立体感のある目透かし加工でどんな空間にも程よく溶け込みます。

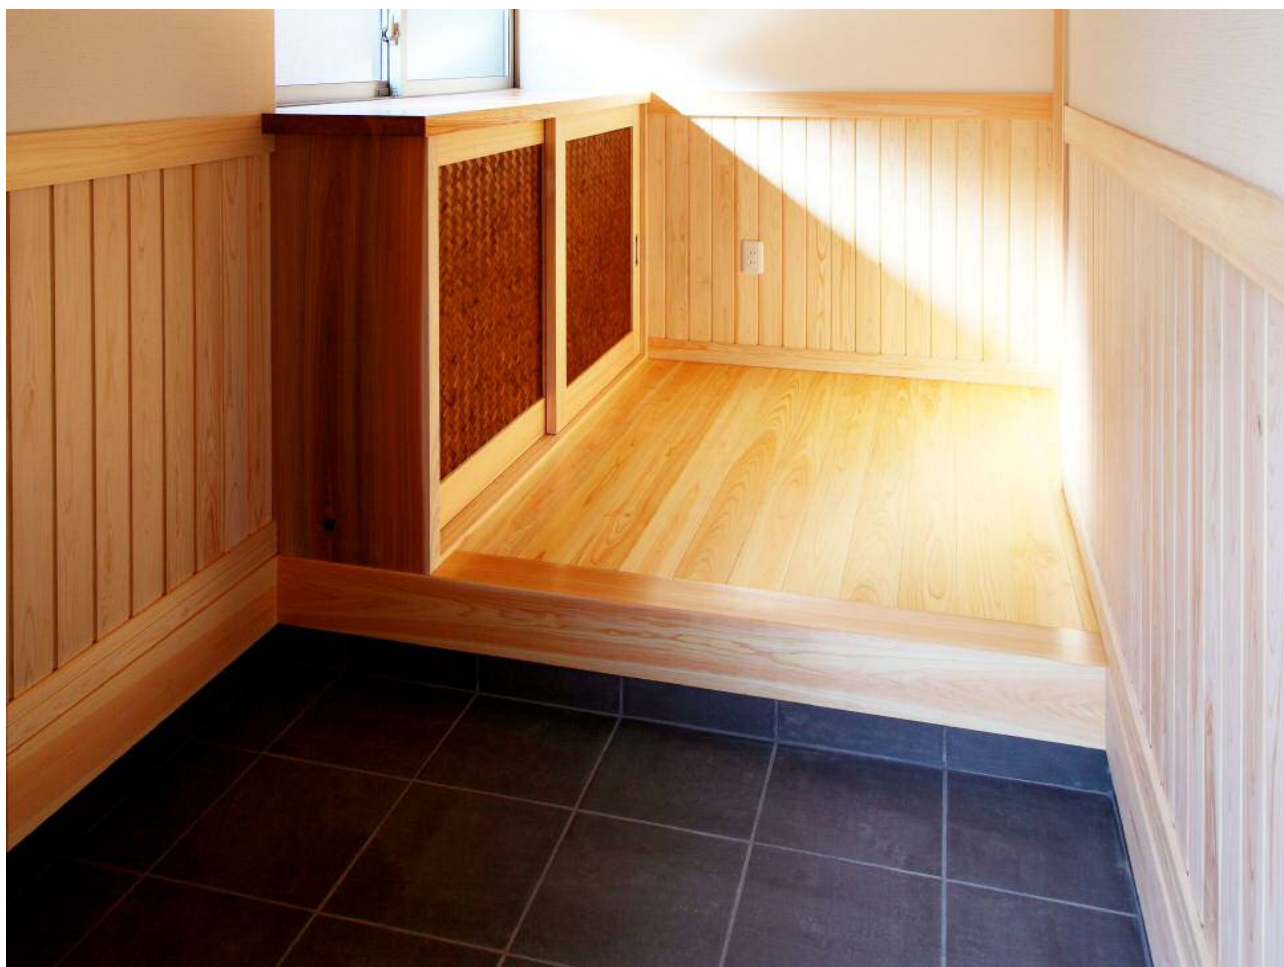

PH12-78 (上小)




PH12-78 (一等)



PH12-78 (無地)

断面形状 (単位はmm)



PH12-105

桧 ピーリング 仕様

	品名	樹種	等級	長さ	厚×幅(働き巾)	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
受	PH12-78	桧	一等	3.9	12×78	10	¥2,000	¥6,575	サンダー仕上
受	PH12-78	桧	一等	2.9	12×78	10	¥1,450	¥6,411	〃
受	PH12-78	桧	一等	1.9	12×78	10	¥700	¥4,724	〃
受	PH12-78	桧	上小	1.9	12×78	10	¥1,200	¥8,098	〃
受	PH12-78	桧	無節	1.9	12×78	10	¥1,500	¥10,122	〃
受	PH12-105	桧	一等	1.9	12×105	8	¥1,000	¥5,013	〃
受	PH12-105	桧	上小	1.9	12×105	8	¥2,000	¥10,026	

※PH12-105一等品は、埋め木処理品も含まれています。

※**受**は受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。

※ 不燃・準不燃・難燃処理、別途対応可能です。ご相談ください。

天井材

相ジャクリ加工板

相シ'ャクリ

10mm厚

杉ならではの表情でお部屋ににぎやかさを表現できます。



IS10-180 (一等)




IS10-143 (一等)




IS10-143W (一等)

断面形状(単位はmm)



IS10-143



IS10-143W

相ジャクリ加工板 仕様

品名	樹種	等級	長さ	厚×幅(働き巾)	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
IS10-143	杉	一等	4	10×143	6	¥1,200	¥2,098	サンダー仕上
受 IS10-143W	杉	一等	4	10×143	6	¥1,600	¥2,797	〃


※ 受 は受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。

※ 準不燃・難燃処理、別途対応可能です。ご相談ください。

特殊加工板

ログウォール・よろい板

インテリアのアクセントに最適。
味わい深い空間に仕上げることができます。

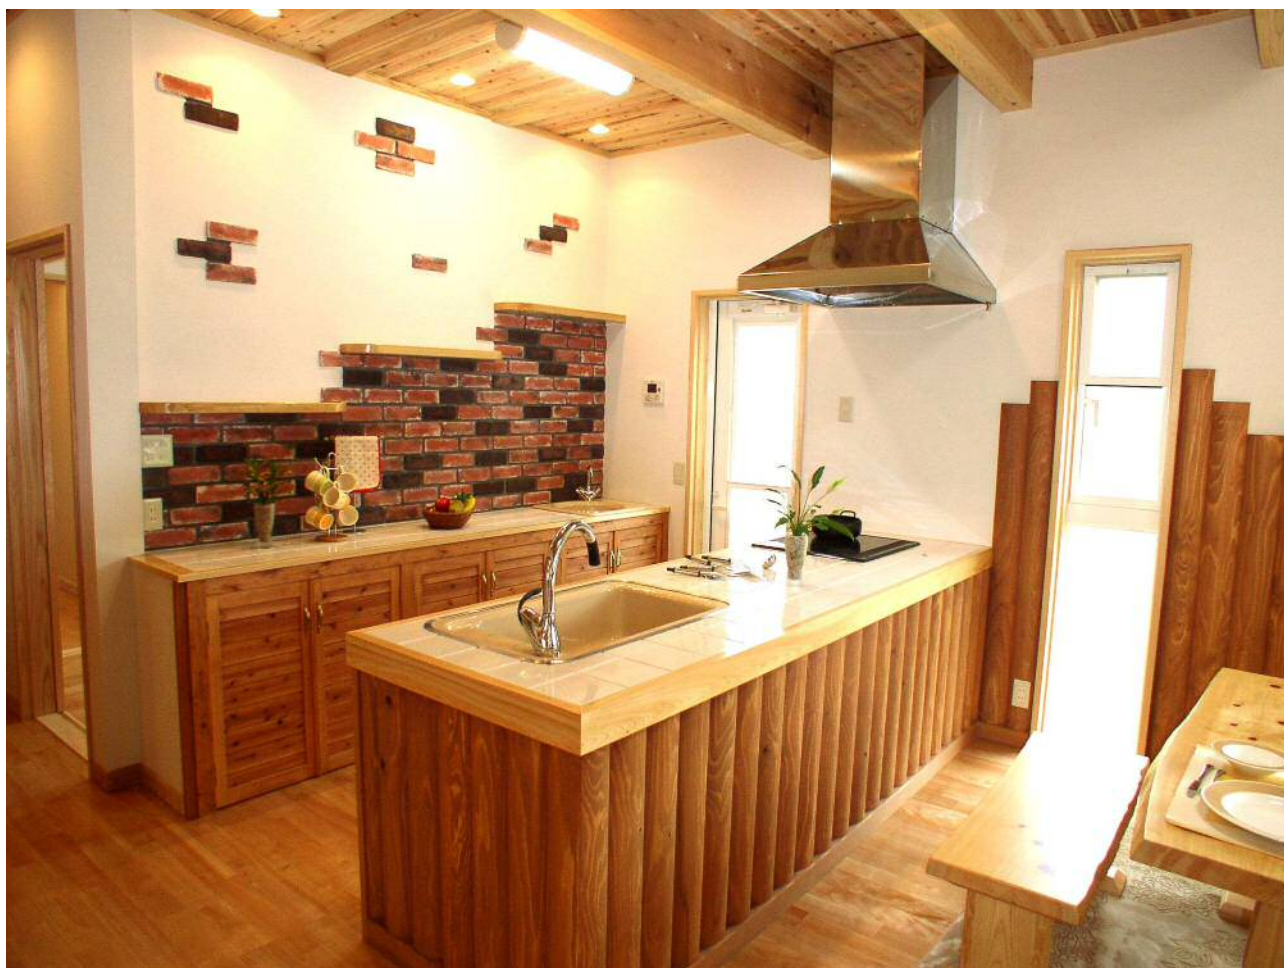

RS30-106（一等）




RS30-106（一等）



よろい板（一等）

断面形状（単位はmm）

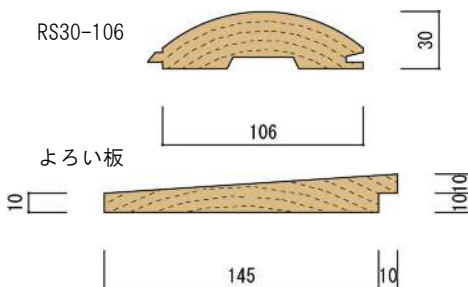

ログウォール・よろい板 仕様

	品名	樹種	等級	長さ	厚×幅(働き巾)	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
受	RS40-80	杉	一等	3.9	40×80	3	¥3,100	¥9,936	2.9mも有
受	RH40-80	桧	一等	3.9	40×80	3	¥3,800	¥12,180	〃
受	RS30-106	杉	一等	3.9	30×106	3	¥3,600	¥8,709	〃
受	RH30-106	桧	一等	3.9	30×106	3	¥5,000	¥12,095	〃
	RS40-120	杉	一等	3.9	40×120	3	¥4,900	¥10,470	〃
	RS40-160	杉	一等	3.9	40×160	3	¥6,600	¥14,103	〃
	よろい板	杉	一等	3.9	40/2×145	1	¥3,600	¥6,366	

※ 受 は受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。

※ 準不燃・難燃処理、別途対応可能です。ご相談ください。

壁材

ログハウス用材

マシンカット

施工のしやすさと本格的な外観が大好評の商品です。

おすすめ
商品！



KS180 角ログ（杉）




KS180 角ログ（杉）



LS180 楕円ログ（杉）

断面形状（単位はmm）

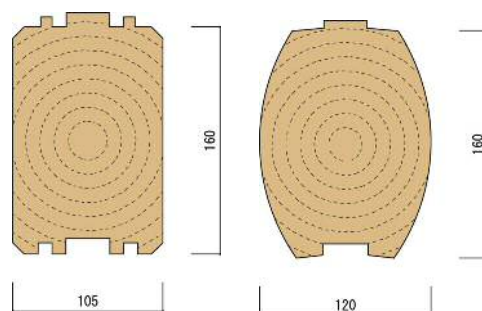

KS180

LS180

ログハウス用材 仕様

品名	樹種	等級	長さ	厚×幅(働き巾)	入数	本単価	備考
LS180	杉	一等	4	120×160	1	¥26,000	キット加工あり
LS180	杉	一等	6	120×160	1	¥47,000	キット加工あり
KS180	杉	一等	4	105×160	1	¥22,000	キット加工あり
KS180	杉	一等	6	105×160	1	¥39,600	キット加工あり

※ 受は受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。

見切材・巾木

住まいを引き締める造作部材。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びください。




コーディネート例



MS21-45



HH-75 (上小)

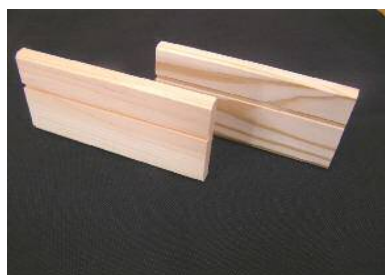


HH-75・HS-75



DS-25

断面形状(単位はmm)

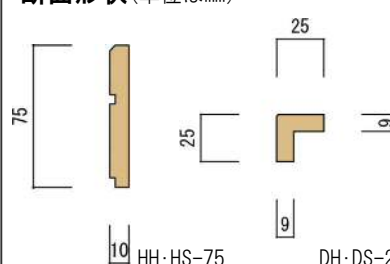



見切材・巾木 仕様									
	品名	樹種	等級	長さ	厚×幅(働き巾)	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
受	MS13-30	杉	上小	4	13×30	1	¥1,250		廻縁
	MH13-30	桧	上小	4	13×30	1	¥1,800		廻縁
	MS21-30	杉	上小	4	21×30	1	¥1,500		廻縁・見切
	MS30-40	杉	上小	4	30×40	1	¥2,000		廻縁・見切
受	MH21-30	桧	上小	4	21×30	1	¥2,000		廻縁・見切
	MH21-45	桧	上小	4	21×45	4	¥2,600		笠木・見切
	MS21-45	杉	上小	4	21×45	4	¥2,000		笠木・見切
受	HH-75	桧	上小	4	10×75	10	¥3,800		巾木
	HS-75	杉	上小	4	10×75	10	¥2,000		巾木
受	DS-25	杉	上小	3	25×25	10	¥2,700		出隅
	DH-25	桧	上小	3	25×25	10	¥3,600		出隅

※ 受は受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。

加工品使用上の注意点

仕上り誤差について

当社における加工品は人工乾燥設備により10～15％に管理し十分乾燥を行っていますが、天然木のため気候や温度の変化により板幅に対し±2％程度誤差が生じる場合がありますので、ご使用される場合ご留意下さい。



- **施工後の伸縮について**
施工後の伸縮を防ぐため、現場の環境に十分馴染ませてからご使用下さい。
板が持ち上がったたり隙間の開く原因になります。
(最低でも1週間前には加工品をビニールから取り出し養生させて下さい)
- **保管について**
湿気の多い場所や雨濡れにご注意下さい。
また、床下の換気や下地材の乾燥度合も仕上り面の品質を左右しますのでよくご確認の上施工して下さい。
- **下地への固定について**
接着材と釘の併用で施工して下さい。
釘はフロア用スクリー釘 (50mm程度) をご使用下さい。
接着剤はアクリル系弾性接着剤又は1液性ウレタン樹脂系の木質床用ボンドをご使用下さい。
酢酸ビニル系エマルジョン (木工用ボンド) は接着剤中に含まれる水分を無垢材が吸収して膨張し、床鳴り等の原因となるため使用しないで下さい。
- **仮並べについて**
木栄の加工品は天然木です。
従って色合いや木目が同一のものはありません。
あらかじめ仮並べを行いバランスよく施工して下さい。

安全に関するご注意

- このカタログに掲載の商品には、使用用途、場所などを限定するものがあります。
必ず用途をご確認の上、誤採用がないよう注意してください。
- 施工の際は「施工説明書」をよくお読みの上正しく施工してください。
- 施工は必ず専門の工事店様にご依頼ください。

ご購入にあたって

- 本カタログの表示価格には、配送費・工事費・消費税などは含まれておりません。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問合せは、弊社もしくはお近くの販売店にご相談ください。




お問い合わせは よ い ざ い や な



0120-413187

営業部 兵庫県丹波市青垣町桧倉366番地の1
〒669-3821 TEL:0795-87-5216 FAX:0795-87-5446

本部 兵庫県丹波市青垣町桧倉323番地の3
〒669-3821 TEL:0795-87-5217 FAX:0795-87-5759

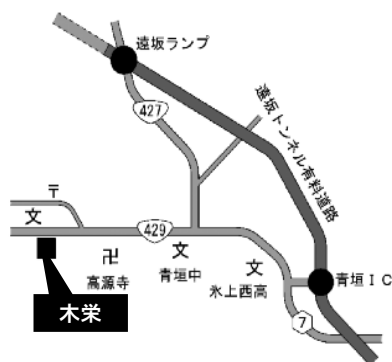

ホームページ <http://www.mokuei.co.jp>

このカタログの記載内容は平成29年9月現在のものです。