



山林をクリエイティブに
MOKUEI
株式会社 木栄
— 製品カタログ —



木を愛し、木をはぐくむ木栄。


多くの人々に自然のすばらしさを味わっていただきたい。

自然を破壊するのではなく、山を守り、自然と共存することを私どもは考えています。

地元の山林の管理から、製材、加工、建築設計、施工、管理、土地分譲までを一貫して行い、木の持つ優しさと温もりの詰まった資材と家をお届けしております。


木々の zero emission. ゼロエミッション

木はすべて捨てることなく利用できます。

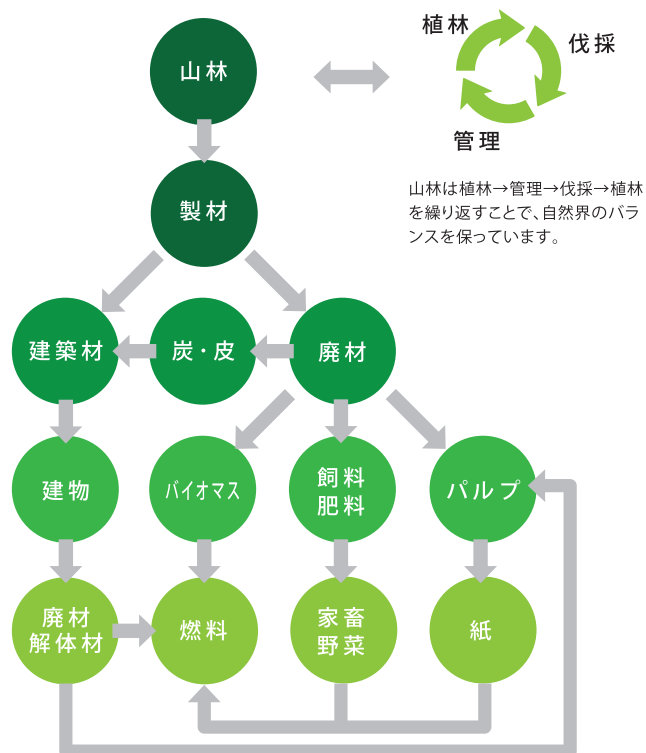

木炭のすべきこと…

自然界への排出ゼロのシステムを構築する、または、それを構築するように目指すこと。それが『森のゼロエミッション』です。その目標をECOに繋がると信じ、会社を上げて着実に進めていくのが木炭です。

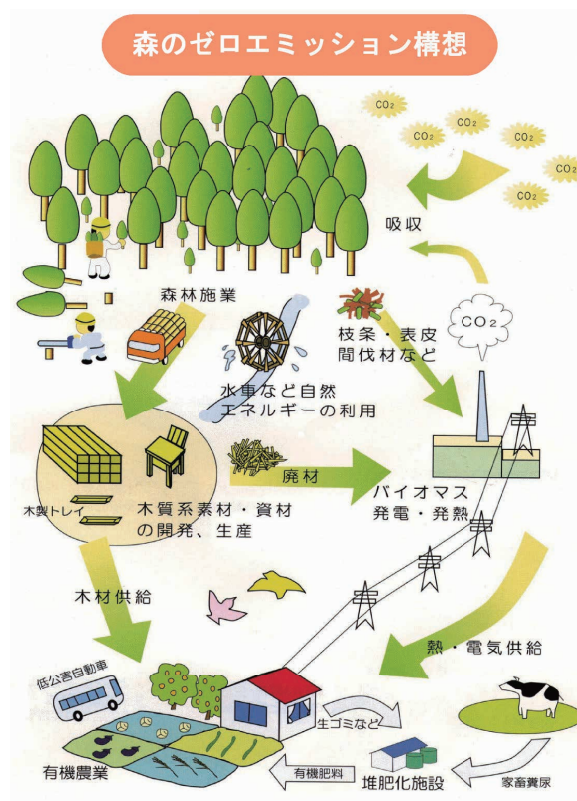

森の現状と対策

戦後もなくなく植林された、人工林が伐採の時期になってきております。しかし、現在、山の状況は手入れがされていないため、日中でも木の下は薄暗く草木やそれらを食料とする生物等が生息しにくい状況になっています。当社では、そうした管理されないまま放置されている山林を、森林経営計画に基づき間伐や伐採を行った後に、広葉樹を植林して日本本来の山の姿にもどし森林の働きを甦らせ、動植物と共存しながら自然環境を守っていく事業を本事業の目的としています。丹波で育った木を丹波で消費する「地産地消」を促進し、山に関わる人々に利益を還元し活性化すること、それにより自然や地球環境を守ることが現在、木に関わり活動している企業として、未来の子孫のために出来ることだと思っています。

効果的な植林

野生鳥獣の生息環境・景観や総合的利用をする場合は広葉樹を植林する「広葉樹林化」や針葉樹と広葉樹を混ぜて植林する「針広混合林化」がよいとされ、土砂災害を防ぐには広葉樹帯と針葉樹帯を交互に植林する「復層林化」がよいとされています。



森の主な働き




水を蓄える



災害を防止する



環境保全




動物の生息の場



木材・山菜などの生産

構造材

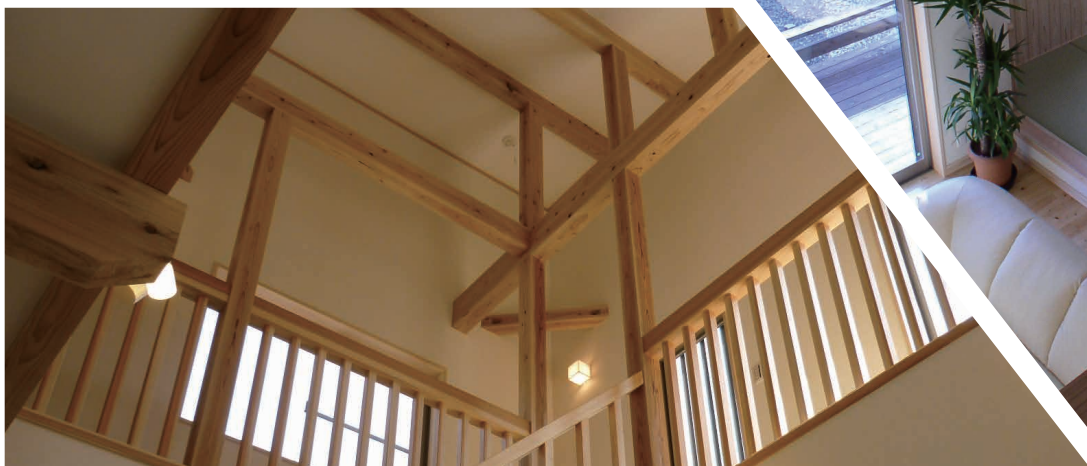

モクエイ構造材の特徴

杉・桧を活用した構造材

日本固有種である杉・桧を活用した構造材

杉

比較的安価であり、やわらかな芳香、
調湿性能の高さなどの
特徴があり根強い人気があります。






桧

水に強く、防腐・防虫性に
長けています。耐久性もあり、
社寺仏閣に使用される程の木材です。



JAS認定による安全・安心な木材

全国木材検査・研究協会の認定によりJAS指定の製品にも対応可能です。



- 構造用製材・人工乾燥処理構造用製材 JLIRA-B・43・06
- 造作用製材・人工乾燥処理造作用製材 JLIRA-B・43・15
- 機械等級区分構造用製材 JLIRA-B・43・18

各地域産材に対応

各種認定事業体を取得することにより、指定地域産材も納入可能です。

兵庫県産木材証明制度認定事業体 R3-42

京都の木証明認定事業体 R2-NT-2

京都市域産みやこ杉木生産事業体 09004

奈良県産材証明制度認定事業体 奈良地認セ第020号

びわ湖材認定加工事業体 加 R2-15

防腐・防蟻注入処理対応

屋外での使用や土台等への防腐・防蟻薬剤の注入も対応可能です。
各種薬剤がございますので、ご相談ください。

木材の「液体ガラス処理」にも対応

木材に液体ガラスを浸透させることにより、


- ・耐久性を高め、曲がり、反り、割れなどを防止します。
- ・結露を防止し、防腐・防蟻効果を高めます。
- ・紫外線による変色を抑制します。

※ご注文の際は別途注入費が必要です。

※ご注文の際は別途注入費が必要です。

自然に優しい 人に暖かい

木には、人の心をやさしい気持ちにさせる力があります。
木肌の温もりと香りがあなたの心を包み込んでくれます。
厳選された素材と優秀な技術と厳しい品質基準。この3つをもとに美しさをより長く保つオリジナル加工を加え、「木柴だから安心」といえる高品質な商品をお届けできるのです。

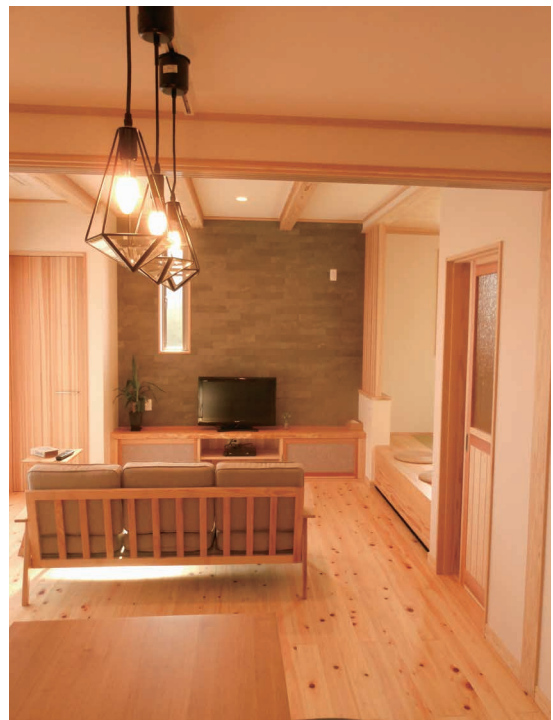

心地よい6つのポイント



POINT③

やすらぐ香り

木の持つ精油成分には、気持ちをリラックスさせてくれる働きがあります。また、桧の精油成分には、香りの効果に加えカビやダニを予防する効果があります。

POINT④

環境にやさしい

木々はCO₂を吸収し、枯れると微生物によって分解されCO₂を放出します。木材を利用すれば、CO₂の放出は防がれ、地球環境にも貢献できます。



POINT①

優れた調湿機能

木材には部屋を湿りすぎず乾きすぎない、体に快適な調湿作用があります。部屋の湿度が高くなると湿気を吸い、低くなると放出するからです。

POINT②

あたたかくする

木は一つ一つの細胞が空気で満たされています。そのため、木材には高い断熱効果があります。木をふんだんに使った家は見た目もあたたかいです。



POINT⑤

適度な柔らかさ

木材は、適度な弾力性があります。これは細胞が作る空気のためで、足の負担も少ないです。また、吸湿性が高く素足でもサラッと歩けます。

POINT⑥

健康生活の基本をつくる

新築の家やマンションで建材や防虫・防蟻剤等によってアレルギーなどが発症した話があります。天然の木材は、体を健康にする力があります。

モクエイオリジナル加工品の特徴

🌿 100%国産杉・桧使用


人と環境にやさしい

極寒の国や灼熱の国で育った木材を高温多湿の国、日本で使用することは、木材に負担をかけ、本来のその木の良さを失っています。

木柴では、その地域の気候風土で育った木を同じ環境で使うことが一番良いと考えています。

しかし今の状況は、山林の木は手入れがされず、地球温暖化や土砂災害、花粉症問題が深刻になっています。

私たちの環境を守るのは私たち自身であり、地元の木を使うことは、私たちの環境を守り生活を豊かにしてくれることなのです。

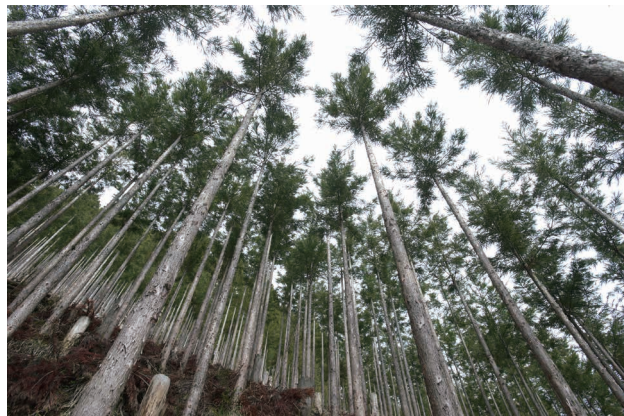

🌿 人工乾燥材

安定した品質

専用の設備により乾燥し水分量（含水率）を調整しています。

造作材は、平均含水率15%以下に管理され、未乾燥の木材と比較すると寸法安定性が高いのが特徴です。



バイオ乾燥機



人工乾燥機

🌿 施工しやすい加工形状

豊富なラインナップ

本実、相じゃくり、目透かし等、施工箇所によってさまざまな用途に対応した加工形状をご用意しています。




裏面にはそり止め加工
(一部商品を除く)

🌿 不燃関係処理対応


不燃・準不燃・難燃認定木材

天然木ですので、無垢材の風合いを損なうことなく、木の持つ難点（燃える）を克服できます。もちろんシックハウス対応で安全です。

※ご注文の際は別途注入費が必要です。

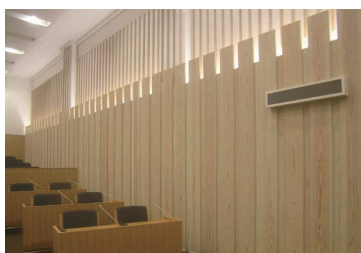

難燃処理材施工例

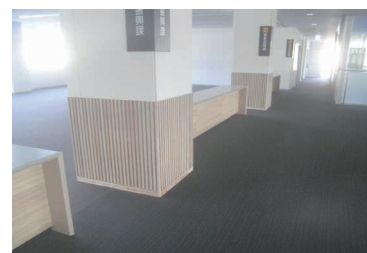

準不燃処理材施工例

フローリング ヒノキ 強化塗装

FHE15-108HU (一等)

表面に特殊塗装を施すことにより、水回りにもヒノキの風合いを活かすことが出来る、管理が比較的容易なフローリングです。

詳細写真




FHE15-108HU (一等)




FHE15-150W (上小)

詳細寸法

FHE15-108HU



FHE15-150WHU



(単位はmm)

詳細情報

	品名	樹種	等級	長さ (m)	厚 × 幅 (働き幅) (mm)	入数	束単価	参考㎡単価	備考
㊟	FHE15-108HU	ヒノキ	一等	1.82	15×108	16	¥33,000	¥10,175	強化塗装
			上小	1.82	15×108	16	¥48,000	¥15,263	
㊟	FHE15-150WHU		一等	1.82	15×150	12	¥36,000	¥10,989	強化塗装 (巾はぎ)
			上小	1.82	15×150	12	¥54,000	¥16,484	
㊟	FHE15-150W		一等	1.82	15×150	12	¥23,000	¥7,020	無塗装 (巾はぎ)
			上小	1.82	15×150	12	¥36,000	¥10,989	

※品名に FHE が付いているものはエンドマッチ加工された製品です。

※一等については、埋め木処理のされた節も含まれます。

※ⓐは受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。


フローリング ヒノキ 小幅

FH15-78 (一等)

幅の狭いフローリングにすることで、お部屋に賑やかな印象を与えます。子供部屋にもおすすめの商品です。

詳細寸法

FH15-78



(単位はmm)

詳細写真



FH15-78 (一等)



FH15-78 (上小)

詳細情報

	品名	樹種	等級	長さ (m)	厚 × 幅 (働き幅) (mm)	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
ⓐ	FH15-78	ヒノキ	一等	3.9	15×78	5	¥2,400	¥7,890	サンダー仕上
			一等	2.9	15×78	5	¥1,600	¥7,074	
			一等	1.9	15×78	5	¥1,200	¥8,098	
			上小	1.9	15×78	5	¥1,500	¥10,122	
ⓑ	FHE15-78		一等	1.82	15×78	5	¥1,200	¥8,454	

※品名に FHE が付いているものはエンドマッチ加工された製品です。

※一等については、埋め木処理のされた節も含まれます。

※ⓐは受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。


フローリング ヒノキ

FH15-108 (一等)

当社スタンダードサイズのヒノキのフローリングです。
心地よい香りと肌触りをお楽しみください。

詳細寸法

FH15-108



(単位はmm)

詳細写真



FH15-108 (一等)



FHE15-108 (無節)

詳細情報

		品名	樹種	等級	長さ (m)	厚 × 幅 (働き幅) (mm)	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
⑤ 受		FH15-108	ヒノキ	一等	3.9	15×108	4	¥2,700	¥6,410	サンダー仕上
		FH15-108		上小	3.9	15×108	4	¥4,800	¥11,396	
				無節	3.9	15×108	4	¥7,500	¥17,807	
		FHE15-108		一等	1.82	15×108	8	¥1,350	¥6,869	
				上小	1.82	15×108	8	¥2,500	¥12,719	
				無節	1.82	15×108	8	¥3,000	¥15,263	

※品名に FHE が付いているものはエンドマッチ加工された製品です。

※一等については、埋め木処理のされた節も含まれます。

※ⓐは受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。


フローリング スギ

FS15-150 (一等)


売れ筋 No.1 の大人気商品です。スギの柔らかさや香りをお手軽にお楽しみいただけます。

詳細寸法

FS15-150



FS12-135



(単位はmm)

詳細情報

詳細写真



FS15-150 (上小)



FS15-150 (一等)

②

品名	樹種	等級	長さ (m)	厚 × 幅 (働き幅) (mm)	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
FS12-135	スギ	一等	4	12×135	6	¥2,000	¥3,704	サンダー仕上
FS15-150		一等	4	15×150	6	¥2,300	¥3,834	
FS15-150		上小	4	15×150	6	¥3,800	¥6,334	

※一等については、埋め木処理のされた節も含まれます。

※②は受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。


フローリング スギヒノキ 厚板

FS30-150 (一等)


無垢材を贅沢に30mmの厚さでフローリングにしました。
厚板ならではの重厚感を歩くたびに感じ取れます。

詳細寸法

FS30-150 / FS38-150



FS30-108 / FH30-108




(単位はmm)

詳細情報

詳細写真



FH30-108 (一等)

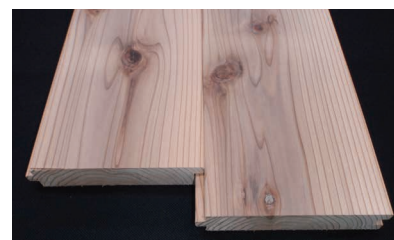

FS30-150 (一等)

	品名	樹種	等級	長さ (m)	厚 × 幅 (働き幅) (mm)	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
ⓐ	FS30-108	スギ	一等	4	30×108	4	¥3,600	¥8,334	サンダー仕上
ⓐ	FS30-150		一等	4	30×150	1	¥5,000	¥8,334	
			赤身一等	4	30×150	1	¥6,500	¥10,834	
			上小	4	30×150	1	¥8,000	¥13,334	
			二等(捨貼用)	4	30×150	1	¥3,600	¥6,000	
ⓐ	FS38-150		一等	4	38×150	1	¥6,500	¥10,157	
ⓐ	FH30-108	ヒノキ	一等	3.9	30×108	4	¥5,000	¥11,871	

相じゃくり加工板 スギ




IS10-143 (一等)

リーズナブルな価格でスギの表情をお楽しみいただけます。
天井板だけでなく壁板にもおすすめの商品です。

詳細寸法

IS10-143



詳細写真



IS10-143 (一等)

(単位はmm)

詳細情報

品名	樹種	等級	長さ(m)	厚×幅(働き幅)(mm)	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
IS10-143	スギ	一等	4.0	10×143	6	¥1,400	¥2,448	サンダー仕上 (目透かし)

※一等については、埋め木処理のされた節も含まれます。

羽目板 スギ




PS12-105（無節）


壁一面から腰板など、幅広く活用できる商品です。
建具にもコーディネートが可能です。

詳細寸法

PSR12-90



PS12-105



(単位はmm)

詳細写真



PSR12-90（上小）



PS12-105（一等）

詳細情報

品名	樹種	等級	長さ (m)	厚 × 幅 (働き幅) (mm)	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
PS12-90	スギ	一等	1.9	12×90	10	¥650	¥3,802	サンダー仕上 (目透かし)
		上小	1.9	12×90	10	¥900	¥5,264	
PS12-105		一等	3.9	12×105	8	¥2,200	¥5,373	
		上小	3.9	12×105	8	¥3,000	¥7,327	
		一等	1.9	12×105	8	¥850	¥4,261	
		上小	1.9	12×105	8	¥1,100	¥5,514	
		無節	1.9	12×105	8	¥1,500	¥7,519	
PS10-135		一等	4	10×135	6	¥1,650	¥3,056	
PSR12-90		上小	1.9	12×90	10	¥1,300	¥6,843	

※一等については、埋め木処理のされた節も含まれます。


羽目板 ヒノキ

PH12-78 (上小)


和室・洋室どちらにも調和がとれる羽目板です。
無節材は高級感・清潔感があり、おすすめの商品です。

詳細寸法

PH12-78



PHW24-80



(単位はmm)

詳細情報

詳細写真



PH12-78 (一等)



PH12-78 (無節)

	品名	樹種	等級	長さ (m)	厚 × 幅 (働き幅) (mm)	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
ⓐ	PH12-78	ヒノキ	一等	3.9	12×78	10	¥2,000	¥6,575	サンダー仕上 (目透かし)
			一等	2.9	12×78	10	¥1,450	¥6,411	
			一等	1.9	12×78	10	¥800	¥5,398	
			上小	1.9	12×78	10	¥1,200	¥8,098	
			無節	1.9	12×78	10	¥1,500	¥10,122	
ⓐ	PH12-105	ヒノキ	一等	1.9	12×105	8	¥1,000	¥5,013	
			上小	1.9	12×105	8	¥2,000	¥10,026	
ⓐ	PHW24-80	ヒノキ	一等	3.9	24×80	1	¥2,600	¥8,333	

※PH12-105 一等については、埋め木処理のされた節も含まれます。

※ⓐは受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。

ログウォール・よろい板 スギヒノキ




RS30-106 (一等)

壁材に曲面加工を行うことでログハウスのような
雰囲気。味わい深い空間に仕上げることができます。

詳細寸法

RS30-106

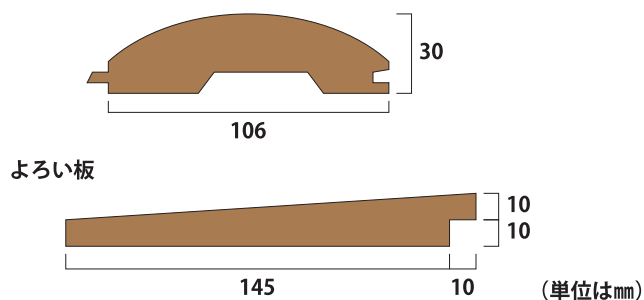

詳細写真



RS30-106 (一等)



よろい板 (一等)

詳細情報

	品名	樹種	等級	長さ (m)	厚 × 幅 (働き幅) (mm)	入数	枚単価	参考㎡単価	備考
ⓐ	RS40-80	スギ	一等	3.9	40×80	3	¥3,100	¥9,936	2.9m も有
ⓐ	RH40-80	ヒノキ	一等	3.9	40×80	3	¥3,800	¥12,180	
	RS30-106	スギ	一等	3.9	30×106	3	¥3,600	¥8,709	
ⓐ	RH30-106	ヒノキ	一等	3.9	30×106	3	¥5,000	¥12,095	
ⓐ	RS40-120	スギ	一等	3.9	40×120	3	¥4,900	¥10,471	
	RS40-150		一等	3.9	40×150	3	¥6,600	¥10,577	
	よろい板		一等	3.9	20×145	1	¥4,000	¥7,074	


見切り材 スギヒノキ




住まいを引き締める造作部材。
豊富な種類の中から用途に合わせてお選びください。

詳細寸法


HH/HS-75



DH/DS-25




MH/MS21-45




(単位はmm)

詳細写真

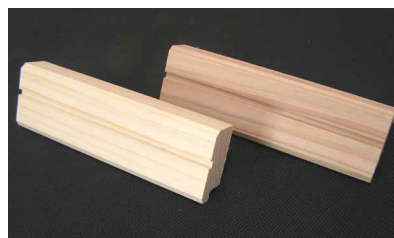

MH/MS21-45

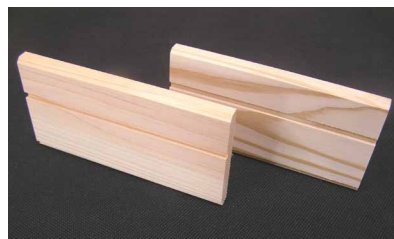

HH/HS-75

詳細情報

	品名	樹種	等級	長さ (m)	厚 × 幅 (働き幅) (mm)	入数	枚単価	備考
ⓐ	MS13-30	スギ	上小	4	13×30	1	¥1,400	廻縁
ⓐ	MH13-30	ヒノキ	上小	4	13×30	1	¥2,000	(モルダーギャング仕上)
ⓐ	MS21-30	スギ	上小	4	21×30	1	¥1,650	廻縁・見切り
ⓐ	MH21-30	ヒノキ	上小	4	21×30	1	¥2,200	(モルダーギャング仕上)
ⓐ	MS30-40	スギ	上小	4	30×40	1	¥2,200	
ⓐ	MS21-45	スギ	上小	4	21×45	4	¥2,200	笠木・見切り
ⓐ	MH21-45	ヒノキ	上小	4	21×45	4	¥2,900	(上記加工形状)
ⓐ	HS-75	スギ	上小	4	10×75	10	¥2,200	巾木
ⓐ	HH-75	ヒノキ	上小	4	10×75	10	¥4,200	(上記加工形状)
ⓐ	DS-25	スギ	上小	3	25×25	10	¥3,000	出隅
ⓐ	DH-25	ヒノキ	上小	3	25×25	10	¥4,000	(上記加工形状)

※ⓐは受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。

Rustic

－ ラスティック －

無造作な削り出しの表情

ラフな表情があたたかみを与える

長さや厚みの違う板材の組み合わせが、ラフで無造作な雰囲気を出した商品。厚みの違いやラフに仕上げた表面が陰影を作り出し、素朴で温かみのあるインテリアに仕上げてくれます。貼るだけでロジにいるような雰囲気を演出します。スギの素朴さ、ヒノキの柔らかさを選べます。

名称/品番	ラストィック / RTH-N(桧)・RTS-N(杉)	
樹種	桧 / 杉	
等級	－	
厚み	12、15mm	
巾×長さ	108×(600、900、1200)	
入数	1.65㎡(ランダム入)/シュリンク(半坪)	
1枚単価	－	
参考 ㎡単価	無塗装	¥4,200/㎡
	塗装	¥12,000/㎡

Innocent

－ イノセント －

無垢材を並べたアクセント

木口の独特の表情

ヒノキの木口をランダムにカットした表情が、見たことのない木のアクセントを与えます。ひとつひとつ違う表情と、ランダムな厚みの違いが独特の風合いを醸し出します。大きな面でインパクトに、部分に使いアクセントに使いやすい製品です。

名称/品番	イノセント/ ICH-105	
樹種	桧	
等級	－	
厚み	15～25mm	
巾×長さ	105×105	
入数	150枚/箱(半坪)	
1枚単価	－	
参考 ㎡単価	¥7,000/㎡	

Primitive

－ プリミティブ －

木の陰影が空間を引き締める

新たな木の表情

木材を挽き割った繊維の見える独特の表情が、これまで見たことのない流木のようなテクスチャー。二つと無い偶然の形が、空間に陰影を織なし、プリミティブで引き締まった印象を与えます。ナチュラルだけでなく、カラーリングでより違った世界観が広がります。

名称/品番	プリミティブ / PMS-N	
樹種	杉	
等級	－	
厚み	45 / 2(mm)	
巾×長さ	60×320	
入数	84枚/箱(半坪)	
1枚単価	－	
参考 ㎡単価	無塗装	¥11,000/㎡
	塗装	¥16,500/㎡

POINT 1

アップサイクルを利用した 三種類の新商品ができました。

「アップサイクル」は、廃棄物や使わなくなったモノを、形質は変えずに素材として利用したり、元のモノの特徴を生かしてより良いものにつくり変えることで付加価値を高めようとする考え方とされ、近年ファッションやデザイン、プロダクトなどの分野で注目されています。

当社では、建築材料としては価値の低い2等材を、その節やラフな表情などのキャラクターを活かしたインテリアを引き立てる二つとない味わいの商品に仕上がりました。凹凸や割れ、節などが生命感を感じさせ、空間に深い味わいを与えます。



POINT 2

インテリアに利用して、森を守る

近年高まりつつあるシェアオフィスやコワーキング、カフェや飲食店など、木に囲まれた「安らぎ」と「クリエイティブ」な空間を演出できます。癒しと想像力を与える空間を作りながら、日本の里山を守る木柴の新商品です。



POINT 3

グループ会社一丸となって 森林がもつ働きを 蘇らせることができます。

当社では、山林を森林経営計画に基づき、間伐や伐採を行った後に、広葉樹を植林して日本本来の山の姿にもどし森林の働きを甦らせ、動植物と共存しながら自然環境を守っていくことを本事業の目的としています。丹波で育った木を丹波で消費する「地産地消」を促進し、山に関わる人々に利益を還元し活性化すること、それにより自然や地球環境を守ることが、木に関わり活動している企業として、未来の子孫のために出来ることだと考えています。



※全て受注生産品となります。納期をご確認ください。

※詳細をご希望の方は、別途カタログがございますのでお気軽にお申しつけください。


ログハウス用材 スギ



KS200 角ログ

施工のしやすさと本格的な外観が大好評の商品です。
ずっしりとした杉の質感を存分に楽しめます。

詳細寸法

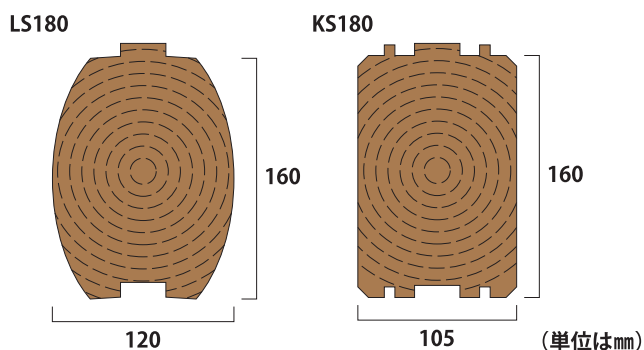

詳細情報

詳細写真



LS180 楕円ログ



KS180 角ログ

品名	樹種	等級	長さ (m)	厚 × 幅 (mm)	入数	枚単価	備考
LS180	スギ	一等	4	120×160	1	¥ 28,000	キット加工あり
		一等	6	120×160	1	¥ 50,000	
KS180		一等	4	105×160	1	¥ 24,000	
		一等	6	105×160	1	¥ 40,000	
KS200		一等	4	120×200	1	¥ 33,000	
		一等	6	120×200	1	¥ 60,000	

実用新案権取得済

R加工デッキ板 スギヒノキ

降雨後比較
(左/R加工デッキ板・右/従来品)

無垢のデッキ材は、木表・木裏それぞれに長所と短所があります。
本製品は木表にR加工を施すことで、
無垢の短所をなくし、長所を活かしました。




従来品



R加工デッキ板

詳細図

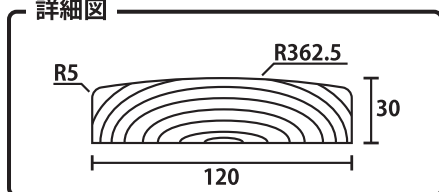


従来品を木表使いの場合

下の図のように反りが発生し、水が溜まりやすくなり腐食が早まります。

従来品を木裏使いの場合

木目が木表に比べて劣ってしまい、ささくれ等も発生しやすくなります。

デッキ板の反りのイメージ(断面図)

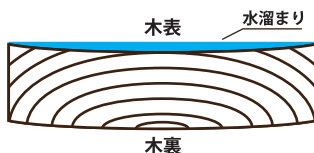

詳細情報

	品名	樹種	等級	長さ(m)	厚×幅(動き幅)(mm)	枚単価	参考㎡単価	備考
ⓐ	RDS30-105	スギ	一等化粧	4	30×105	¥2,800	¥6,667	モルダー仕上
ⓑ	RDS30-120		一等化粧	4	30×120	¥3,000	¥6,250	
ⓒ	RDH30-105	ヒノキ	一等化粧	4	30×105	¥4,500	¥10,715	
ⓓ	RDH30-120		一等化粧	4	30×120	¥5,000	¥10,417	

※各種防腐注入対応可能です。その際は別途お見積りとなります。

※45mm 厚も対応可能です。ご相談ください。

※木裏側にR加工がされた製品も一部入ることがございます。

※ⓐは受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。

実用新案権取得済

災害用ログモジュール スギ




GOOD DESIGN AWARD
2019年度受賞

※写真は施工例です。

本製品は避難所環境の向上を目的とした組立式間仕切りです。
長さの異なる部材を組み合わせて使用することで、
臨機応変に組立形状が変更可能です。

詳細寸法

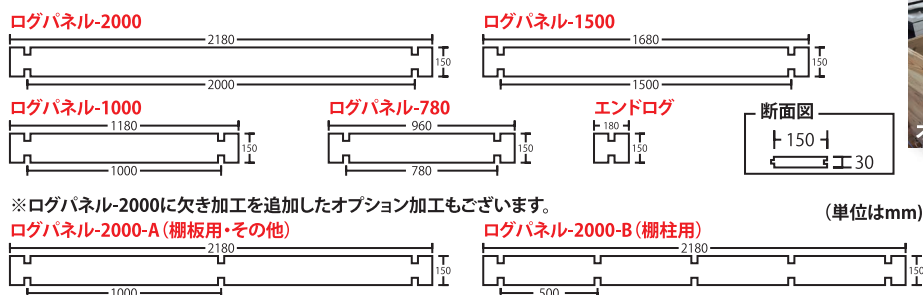

詳細情報

	品名	樹種	等級	長さ (mm)	厚 × 幅 (動き幅) (mm)	枚単価	備考
Ⓐ	ログパネル-2000	スギ	無選別 (一等・二等込)	2180	30×150	¥2,200	
Ⓑ	ログパネル-1500			1680		¥1,850	
Ⓒ	ログパネル-1000			1180		¥1,400	
Ⓓ	ログパネル-780			960		¥1,200	
Ⓔ	エンドログ			180		¥400	
Ⓕ	ログパネル-2000-A			2180		¥2,400	6ヵ所欠き
Ⓖ	ログパネル-2000-B			2180		¥2,800	10ヵ所欠き

※本製品は防災用及び資源の有効活用のため、虫食い跡・ヒットミス・死節割れ・欠け・変色等がある製品も、そのまま使用しています。

※ご家庭等で使用される際は、倒壊対策のため必ず金具等で固定してください。また、トゲやささくれにも十分ご注意ください。

※Ⓐは受注生産品です。注文の際は納期をご確認ください。

組立例




一枚毎に実・ノッチ・面取加工を
施すことにより工具が不要な形状となりました。

加工品使用上の注意点

🌿 仕上り誤差について

当社における加工品は、人工乾燥設備により10～15%に管理し十分乾燥を行っておりますが、天然木のため気候や温度の変化により板幅に対し±2%程度誤差が生じる場合がありますので、ご使用される場合ご留意下さい。

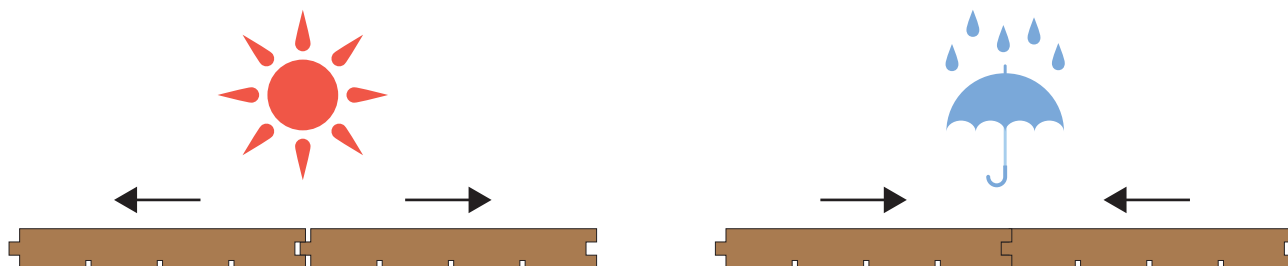

🌿 施工後の伸縮について

施工後の伸縮を防ぐため、現場の環境に十分馴染ませてからご使用下さい。
板が持ち上がったたり隙間の開く原因になります。
(最低でも1週間前には加工品をビニールから取り出し養生させて下さい。)

🌿 保管について

湿気の多い場所や雨濡れにご注意下さい。
また、床下の換気や下地材の乾燥度合も仕上り面の品質を左右しますのでよくご確認の上、施工して下さい。

🌿 下地への固定について

接着剤と釘の併用で施工して下さい。
釘はフロア用スクリュー釘（50mm程度）をご使用下さい。
接着剤は、アクリル系弾性接着剤又は1液性ウレタン樹脂系の木質床用ボンドをご使用下さい。
酢酸ビニル系エマルジョン（木工用ボンド）は接着剤中に含まれる水分を無垢材が吸収して膨張し、床鳴り等の原因となるため使用しないで下さい。

🌿 仮並べについて

木栄の加工品は天然木です。
従って色合いや木目が同一のものはございません。
あらかじめ仮並べを行いバランスよく施工して下さい。

安全に関するご注意

- このカタログに掲載の商品には、使用用途、場所などを限定するものがあります。必ず用途をご確認の上、誤採用がないよう注意してください。
- 施工の際は「施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。
- 施工は必ず専門の工事店様にご依頼ください。

ご購入にあたって

- 本カタログの表示価格には、配送費・工事費・消費税などは含まれておりません。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、弊社もしくはお近くの販売店にご相談ください。



木栄



<http://www.mokuei.co.jp>



本 部 〒669-3821 兵庫県丹波市青垣町松倉 323-3
TEL 0795-87-5217 FAX 0795-87-5759
営業部 〒669-3821 兵庫県丹波市青垣町松倉 366-1
TEL 0795-87-5216 FAX 0795-87-5446



よいざいやな
: 0120-413187

・JAS 認定工場
構造用製材 JLIRA-B・43・06
造作用製材 JLIRA-B・43・15
機械等級区分構造用製材 JLIRA-B・43・18
・兵庫県産木材証明制度認定事業体 R3-42
・京都の木証明認定事業体 R2-NT-2
・京都市域産みやこ杣木生産事業体 09004
・奈良県産材証明制度認定事業体 奈良地認セ第 020 号

・びわ湖材認定加工事業体 加 R2-15
・合法性・持続可能性の証明(他)に係る認定事業体
兵連連(合法・間伐・木質)第 013 号
・一級建築士事業所登録 第 01A 036430 号
・建設業許可 兵庫県(般-2)第 751549 号
・一般社団法人 日本 CLT 協会員



全木検

このカタログの記載内容は 2022 年 3 月現在のものです。